

TRITON™ 308

精飾型噴塗機

典型噴塗應用

- 着色
- 硝基漆
- 聚氨酯漆
- 磁漆
- 環氧漆
- 醇酸漆



所示型號: 233484



所示型號: 233477



所示型號: 233470

木器和金屬噴塗的 最佳精飾型噴塗機

Triton 的特性和益處

特 性

采用低脉動的雙隔膜泵

自吸性好，快速上料

吸力强勁

快速清洗能力

自循環能力

益 處

平穩運行，精飾噴塗
剪切力低，適合水性塗料和剪切敏感性塗料

換色時，減少停機時間


可噴塗多種高黏度塗料

易于清洗和換色

利于快速清洗和換色
保證塗料呈懸浮狀態，提高噴塗品質

價廉物美的精飾型噴塗機！

Triton（極通）是專為提高噴塗質量而特別設計的。改進型的氣動雙隔膜泵能降低塗料脈動，平滑順暢的塗料通道能增強清洗及換色性能。更好的流量控制，更強的吸料能力，都使得它能最大程度地提升噴塗品質。一旦親身體驗后，您將不難發現：**Triton**（極通）是替代壓力罐及傳統隔膜泵型噴塗機的最佳噴塗工具！

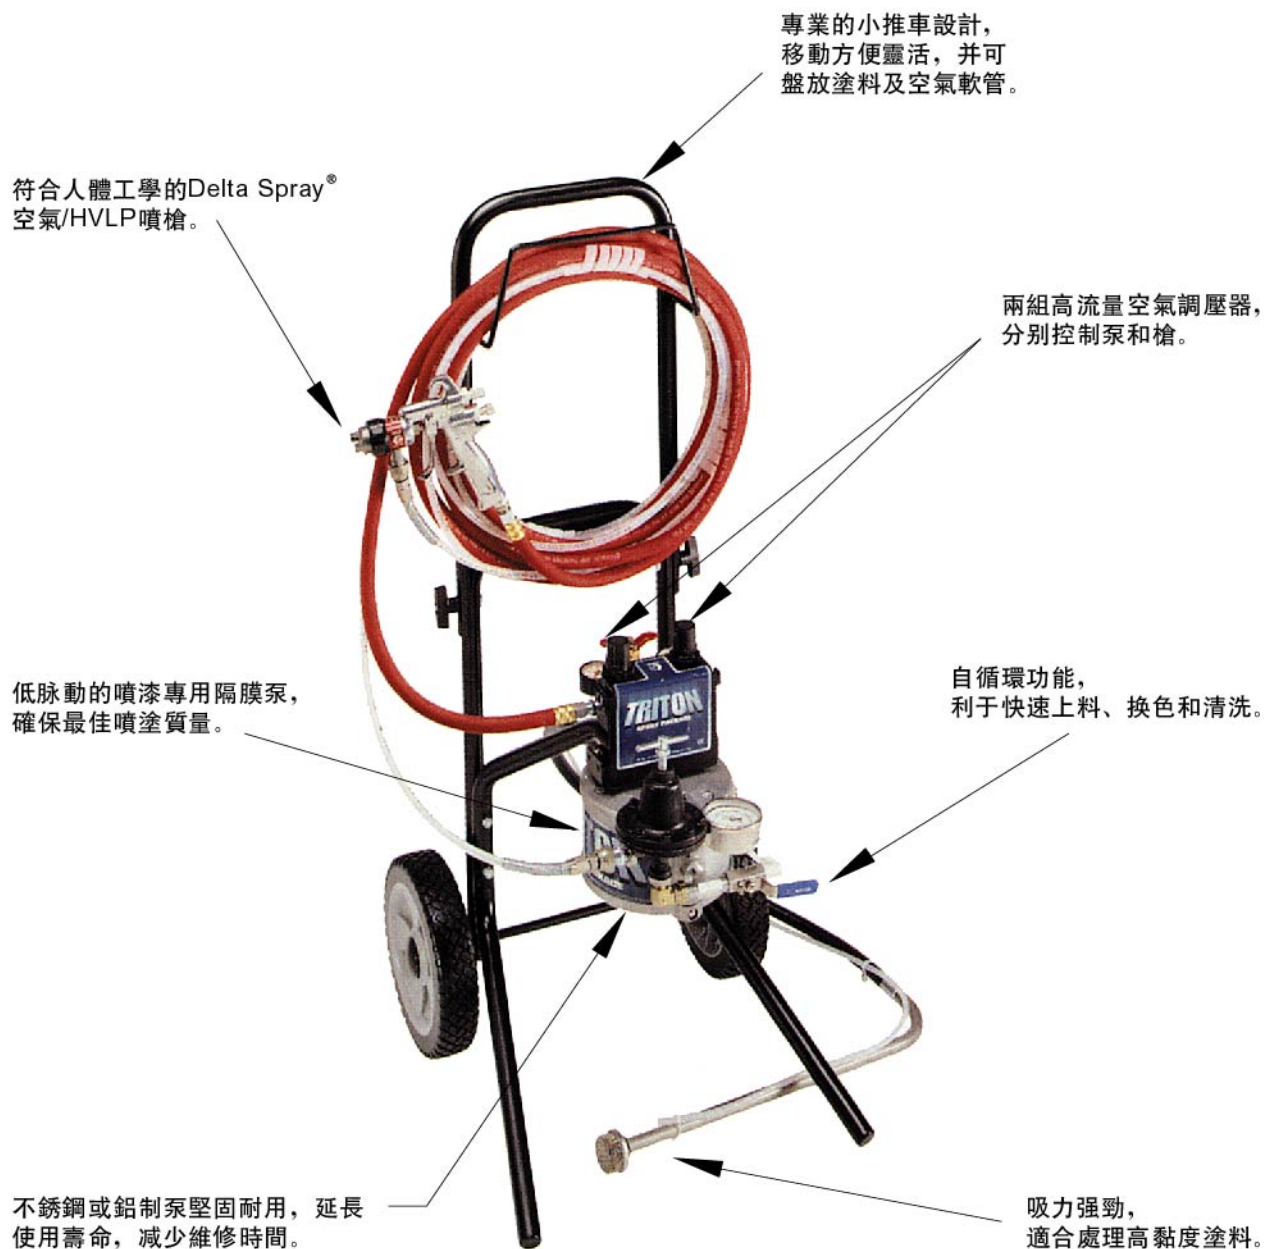

Triton 萬事具備... 祇欠通風！

選擇合適的Triton(極通)噴塗機,工作將得心應手!

所有機型都已完全裝配, 在工廠經過試壓及安全檢驗;
現場只須接上氣源, 即可投入使用。

		產品編號	裸機*	人系空氣調壓器		槍用空氣調壓器	塗料調壓器**	自循環閥	吸料管	空氣管 (25ft., 7.6m)	塗料管 (25ft., 7.6m)	噴槍類型
				鉛制	不銹鋼							
	5加侖桶蓋式	233466	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		233467	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		233468	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Delta空氣噴槍
		233469	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Delta空氣噴槍
		233470	●	●	●	30	●	●	●	●	●	Delta HVLP噴槍
		233471	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Delta HVLP噴槍
		233741	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Pro Xs2靜電噴槍
		233742	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Pro Xs3靜電噴槍
	支架式	233473	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		233474	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		233475	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Delta空氣噴槍
		233476	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Delta空氣噴槍
		233477	●	●	●	30	●	●	●	●	●	Delta HVLP噴槍
		233478	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Delta HVLP噴槍
		233743	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Pro Xs2靜電噴槍
		233744	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Pro Xs3靜電噴槍
	車載式	233480	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		233481	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		233482	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Delta空氣噴槍
		233483	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Delta空氣噴槍
		233484	●	●	●	30	●	●	●	●	●	Delta HVLP噴槍
		233485	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Delta HVLP噴槍
		233746	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Pro Xs2靜電噴槍
		233747	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Pro Xs3靜電噴槍
	壁掛式	233487	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		233488	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		233489	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Delta空氣噴槍
		233490	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Delta空氣噴槍
		233491	●	●	●	30	●	●	●	●	●	Delta HVLP噴槍
		233492	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Delta HVLP噴槍
		233748	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Pro Xs2靜電噴槍
		233749	●	●	●	100	●	●	●	●	●	Pro Xs3靜電噴槍

*裸機配置不含噴槍和軟管
**100 psi(0.7 MPa, 7 bar)
30 psi(0.2 MPa, 2 bar)

技術規格

最大流體工作壓力	100 psi(0.7 MPa, 7 bar)
最大空氣入口壓力	100 psi(0.7 MPa, 7 bar)
最大流量(泵)	8.5 gpm(32 lpm)
空氣入口接頭	1/4 npt(f)
槍用調壓器出口接頭	1/4 npsm(m)
泵入口接頭	3/4 npt(f)
流體出口接頭	3/8 npt(m)
噴槍空氣消耗量	
Delta空氣噴槍	16 scfm at 50 psi (0.45 m ³ /min at 0.35 MPa, 3.5 bar)
Delta HVLP噴槍	25 scfm at 50 psi (0.70 m ³ /min at 0.35 MPa, 3.5 bar)
PRO Xs3靜電噴槍	14 scfm at 50 psi (0.39 m ³ /min at 0.35 MPa, 3.5 bar)
部件清單說明	309304
操作手冊	309305

TRITON

欲了解進一步信息

請聯絡GRACO當地代表處或授權代理商

附件一覽

235677 塗料過濾器, 鋁制
最大工作壓力: 3000 psi(20.7 MPa, 207 bar)
入口: 1/4 npsm(f); 出口: 1/4 npt(m)
60目濾網

223160 塗料過濾器, 不銹鋼
最大工作壓力: 5000 psi(35 MPa, 350 bar)
入口: 1/4 npsm(f); 出口: 1/4 npt(m)
60目濾網

245081 攪拌器組件
包括224571不銹鋼攪拌器, 空氣軟管
接頭及安裝件

245082 吸料管, 鋁制
適合5加侖桶

245084 吸料管, 鋁制
適合55加侖桶
包括吸料管和插桶適配器

245083 吸料管, 不銹鋼
適合5加侖桶

245085 吸料管, 不銹鋼
適合55加侖桶
包括吸料管和插桶適配器

241976 塗料調壓器, 乙縮醛
最大工作壓力: 100 psi(0.7 MPa, 7 bar)
進/出口: 1/4 npt(f)

214706 塗料調壓器, 不銹鋼
最大工作壓力: 100 psi(0.7 MPa, 7 bar)
入口: 1/4 npsm(f); 出口: 3/8 npt(f)

維修包

245065 隔膜維修包
245066 空氣閥維修包
245067 球及閥座組件
245068 隔膜滑杆組件




GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

美國GRACO(固瑞克)公司上海代表處
上海漕寶路509號新園大廈2號底樓118室 200233
Tel:021-64350088 Fax:021-64350077
www.graco.com.cn

北京代表處 Tel:010-65818404 Fax:010-65818405
重慶代表處 Tel:023-63897016 Fax:023-63872379
武漢代表處 Tel:027-83602529 Fax:027-83602719
廣州代表處 Tel:020-87320385 Fax:020-87321590
臺北代表處 Tel:886-2-27122375 Fax:886-2-27121233

美國固瑞克(GRACO)公司授權之專業代理商

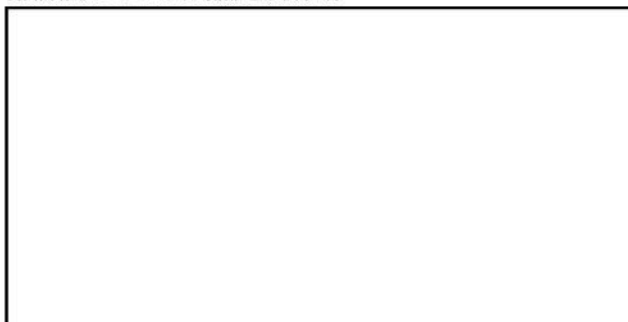

Graco Inc. Form No. 320407C.12/02